Richell

〈取扱説明書〉

5934, 5935
木製スライドペットサークル
レギュラー、ワイド

このたびは、リッチェル製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用の前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。
本書に使用しているイラストは、操作方法や仕組みなどをわかりやすくするため現物とは多少異なることがあります。本品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書も併せてお渡しください。

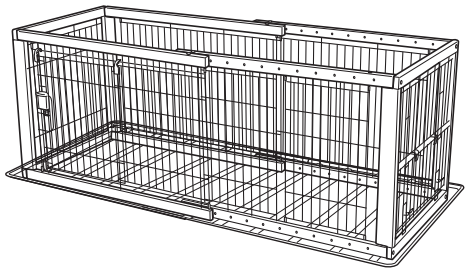

イラストはレギュラーのものです。

用途 / 特長

- **本品は、犬用のサークルです。**
- **天然木なので室内に調和します。**
- **使い方に合わせて広さを調節できます。**
- **トイレの取出し窓付きで犬トイレの交換が楽にできます。**
- **置き場所に合わせて、扉位置を変更できます。**

部品名称　組立て前に、部品数を確認してください。

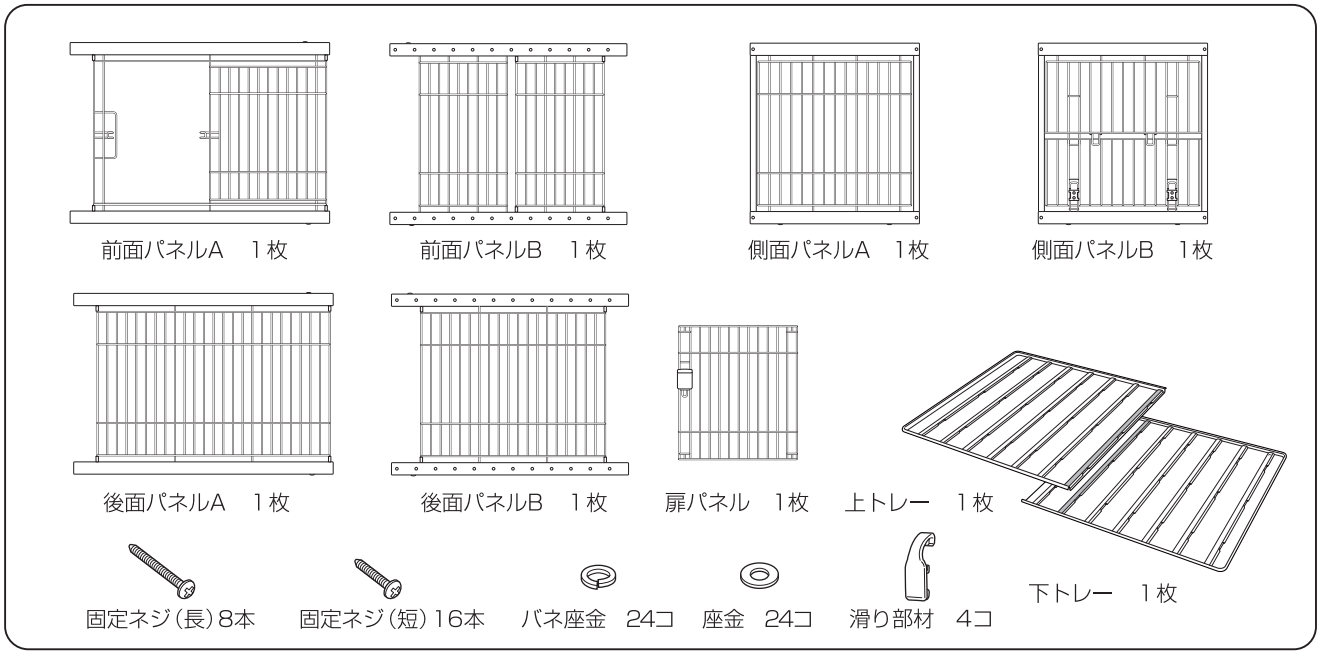

○記号の説明
この取扱説明書は、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたいことについて次のマークで表示しています。
各マークの意味を十分理解されたうえで使用していただきますようお願いいたします。

⚠警告 … 取扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。
⚠注意 … 取扱いを誤った場合、軽度の傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。
重要 … 取扱いを誤った場合、製品の故障・損傷・早期寿命などを招くおそれのあるもの。

使用上の注意

⚠警告

- **本品は犬が逃げ出すことを確実に防止できるものではありません。逃げ出した場合でも、人身・物損などの事故が発生しない場所に設置してください。**
- **犬にリードをつけたままで使用しないでください。**本品にリードが引っ掛かり思わぬ事故が起きるおそれがあります。
- 各部品が正しく取付けられていない場合、または、**幼犬や超小型犬に使用する場合、ワイヤーの間に犬がはさまり重大な事故につながるおそれがあります**ので注意してください。
- 雷などの音や光、あるいは他の動物の出現に対し犬が思わぬ行動をとり、ケガや死亡にいたるおそれがあります。**目の届く場所で使用**し、お出かけの際は必ず扉を開放し、犬を閉じこめないようにしてください。

⚠注意

- 扉などの開閉の際、指や手、犬などをはさまないように注意してください。
- 扉は確実に閉めてください。犬が逃げ出したり、ケガをしたりするおそれがあります。
- 本品に、寄りかかったり、腰かけたりしないでください。事故や破損の原因となります。
- 本品を**改造しての使用や部品の代用はしないでください。**事故や故障の原因となります。
- 暖房機の熱風吹出口の前や火のそばなどに設置しないでください。変形や破損、ヤケドの原因となります。
- 本品や設置場所などに異常があるときは、直ちに使用を中止してください。

重要

- 本品は、屋内用です。屋外では使用しないでください。

組立方法　組立て前に扉の取付位置（右開き、左開き）を決めてください。
組立てには⊕ドライバーを用意してください。

1 パネルの組立て

●幅が90〜115.6cmの場合

前面パネルBの上フレーム上部の固定ナット2本と上フレームを外し、扉側のワイヤーを取り外してください。ワイヤーを取り外した後、上フレームをワイヤーに取り付け、固定ナット2本で締めてください。

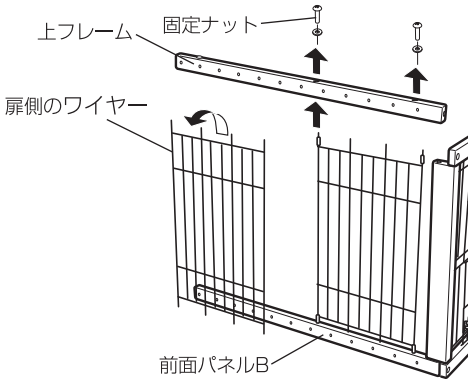

※固定ネジは固定幅に応じて指定の位置で締め付けます。

固定ネジの締付位置例（前面・後面同じ位置）			固定幅
前面パネルA	前面パネルB	前面パネルA＋前面パネルB	
			最小時 90 cm
		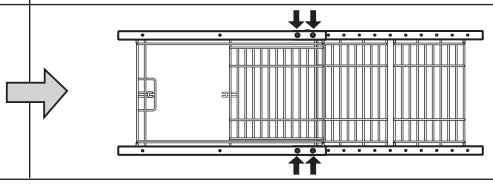	最大時 154 cm

固定ネジの締付け　※固定ネジは組立て時に仮締めし、組立て後、増し締めしてください。

1-1. 左扉の場合

矢印の位置にネジ止めしてください。

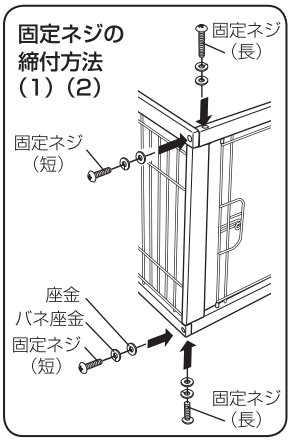

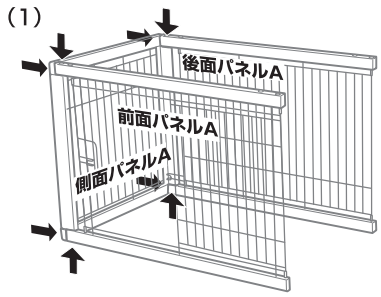

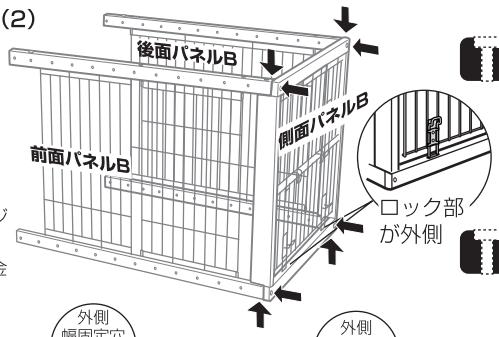



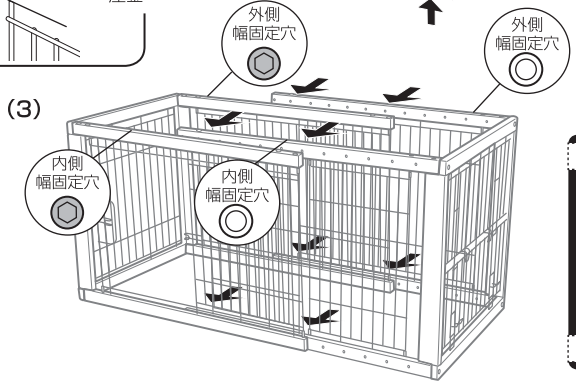

固定ネジの穴位置（真上から見た図）

※ネジ穴の向き、大小に注意してください。

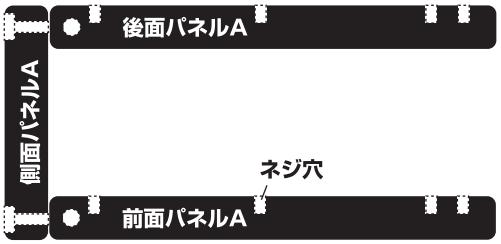

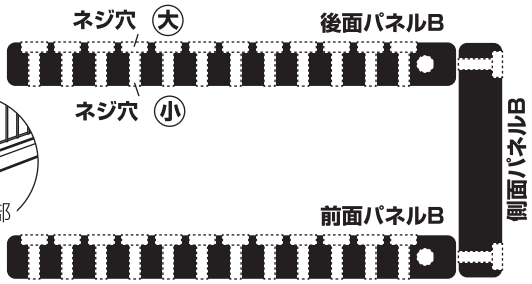

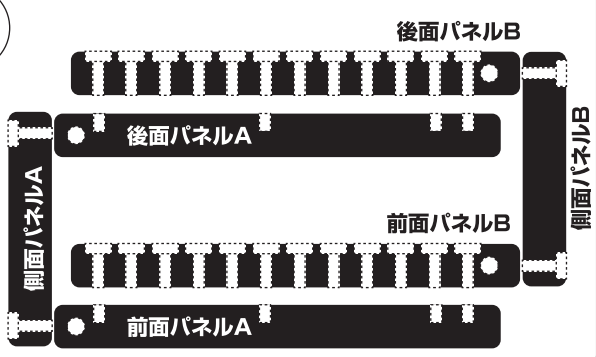

1-2. 右扉の場合

固定ネジの穴位置（真上から見た図）

矢印の位置にネジ止めしてください。　※ネジ穴の向き、大小に注意してください。

固定ネジの
締付方法
（1）（2）

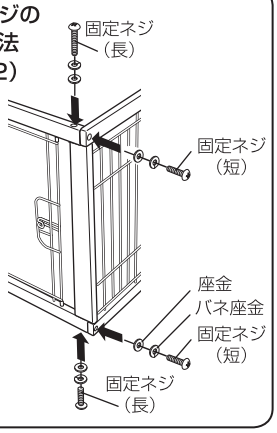

（1）

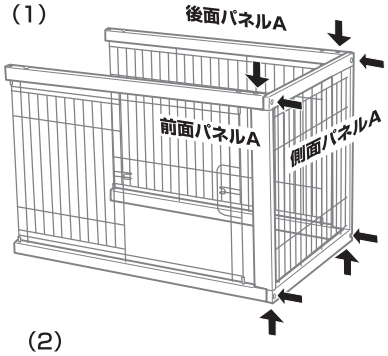

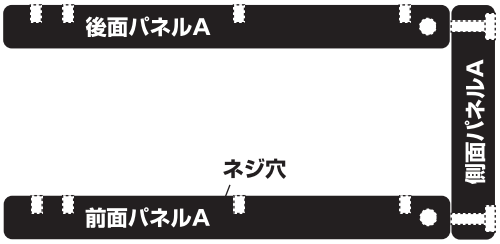

（2）

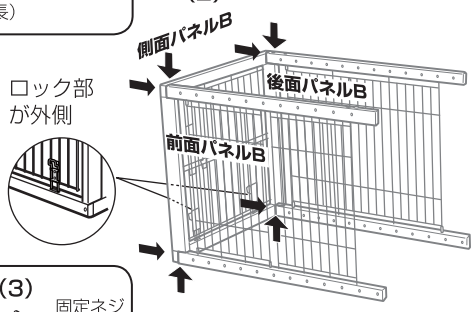

ロック部
が外側

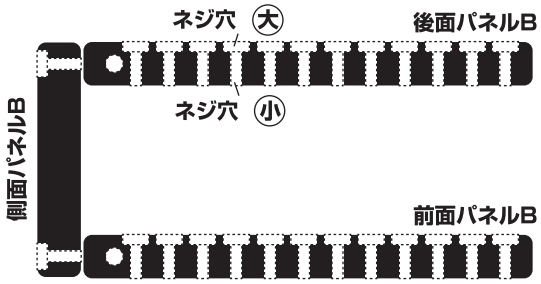

固定ネジの締付方法（3）

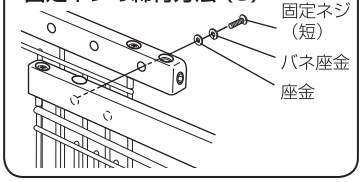

（3）

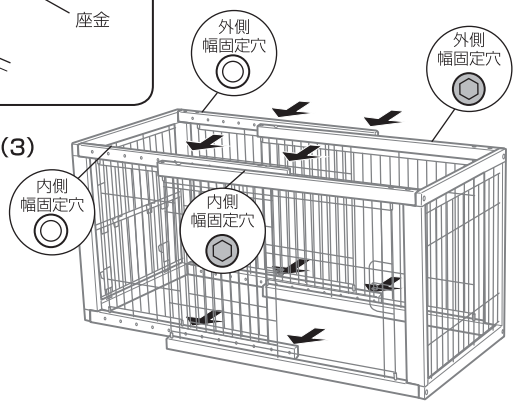

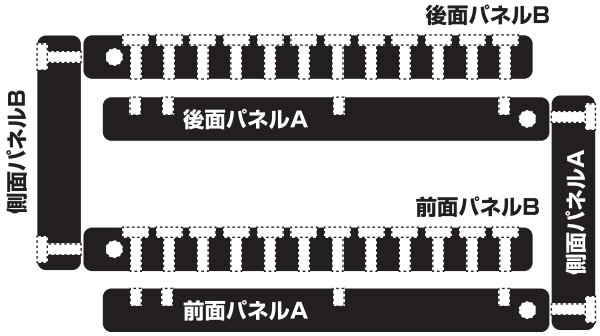

2 パネルの固定

前面パネル、後面パネルそれぞれの上フレーム、
下フレームの固定ナット（16カ所）を全て増し
締めします。
※全てのネジに緩みやぐらつきがないか確認して
ください。

固定ナット増締め位置
（16カ所）

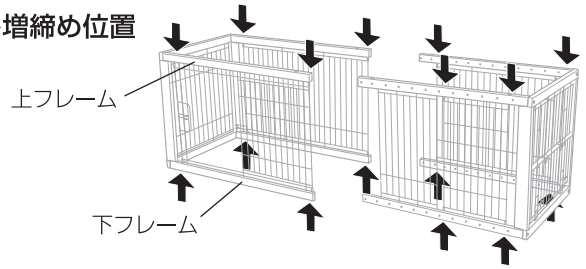

3 トレーの組合せ

サークルの伸縮（スライド）に合わせて調節できます。

上トレーの凸部と下トレーの凸部が、
2列以上はまるように重ねてください。

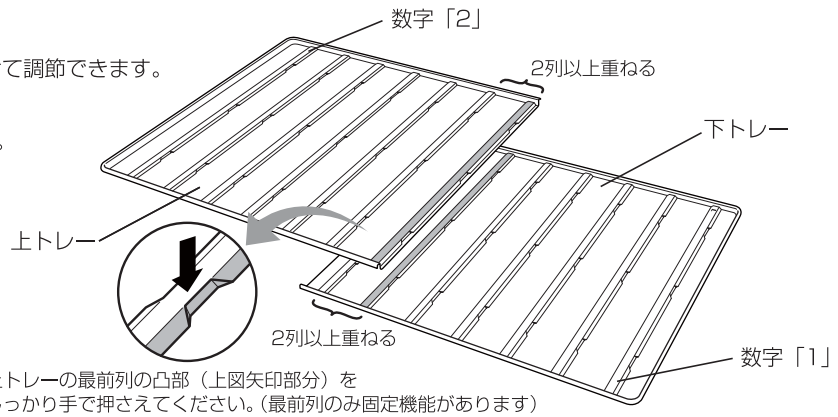

上トレーの最前列の凸部（上図矢印部分）を
しっかり手で押さえてください。（最前列のみ固定機能があります）

4. 扉の取付け

4-1 扉パネルの上部両端に滑り部材を取り付けます。 滑り部材を矢印方向に強く押してロック部を扉パネルのワイヤーにパチンと音がするまではめます。

※ 扉パネルには表裏があり、扉ロック部のある面が表になります。

4-2 前面パネルに扉パネルを取り付けます。

① 4-1で取り付けた滑り部材のフック部を前面パネルの上から1番目の横ワイヤーに引っ掛けます。

② 前面パネルの１番下の横ワイヤーに滑り部材のフック部を引っ掛けます。

③ ②のあと、4-1と同じように滑り部材のロック部を扉パネルのワイヤーにパチンと音がするまではめます。

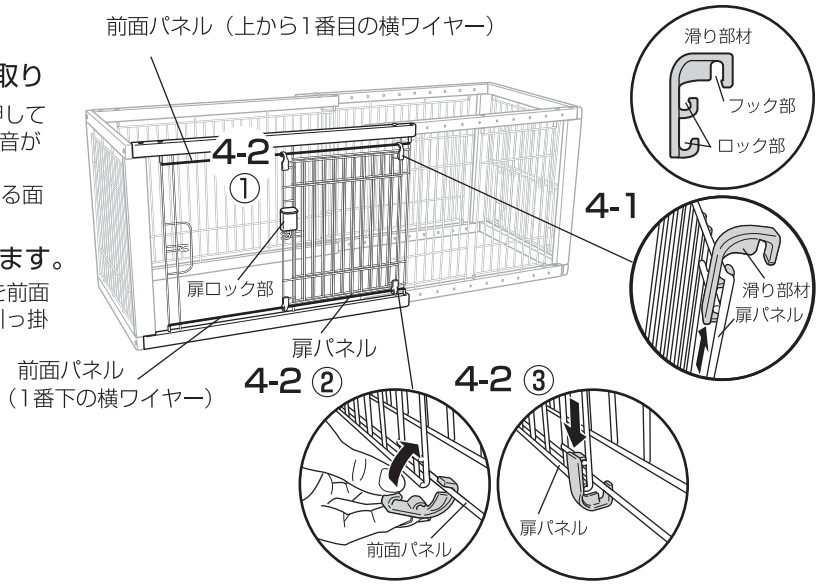

扉の開閉操作

① 扉ロック部を上に引き上げ
② 扉を横へスライドさせます。

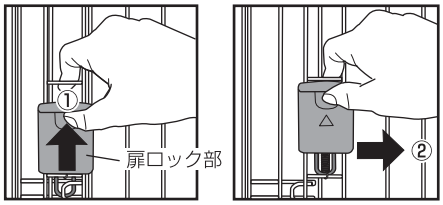

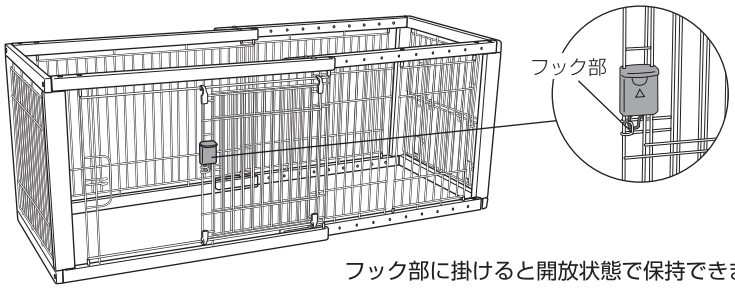

フック部に掛けると開放状態で保持できます。

トイレ取出し窓の開閉操作

①左右のロックを上方にスライドさせて
②トイレ取出し窓を開けてください。
③ロックを上側のワイヤーにかけると窓を開けた状態で保持できます。









※設置場所によっては側面パネルBを固定フレーム側に取付け可能です。

お手入れ方法

※本品の分解は組立てと逆の手順で行ってください。

- 本品を洗う際は、中性洗剤を水で薄め、固く絞ったタオルでふき取ってください。タワシやみがき粉などは使用しないでください。変色やキズ・サビの原因となります。
- クレゾールやその他の消毒液は必ず指定濃度に薄めてから使用してください。変色・塗装のハクリの原因となります。
- シンナー、ベンジン、アルコールなどの薬品は使用しないでください。変色・塗装のハクリの原因となります。
- 洗った後は、よく水分を取ってから直射日光を避けて陰干しにしてください。変色・変形・サビの原因となります。

商品サイズ／仕様

品　名	木製スライドペットサークル レギュラー		木製スライドペットサークル ワイド
サイズ	本体	幅 90～154×奥行き 60×高さ 60 (cm)	幅 90～154×奥行き 79×高さ 70.5(cm)
	トレー	幅 94～158×奥行き 62.5×高さ 2.5 (cm)	幅 94～158×奥行き 81.5×高さ 2.5 (cm)
	トレーセット時	幅 94～158×奥行き 62.5×高さ 61(cm)	幅 94～158×奥行き 81.5×高さ 71(cm)
材　質	フレーム部：ラバーウッド（ラッカー塗装） トレー・扉ロック・滑り部材　：ABS樹脂		ワイヤー部：スチール（ポリエステル塗装） ゴム脚　　：エラストマー
体重目安	小型犬用　　4～12 kg		小・中型犬用　　4～20 kg

※製品の外観および仕様は、品質向上のため予告なく一部変更する場合があります。
※構造部材は天然木のため、色や木目が異なる場合や、継ぎ目の塗装が割れている場合がありますので、ご了承ください。

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社 リッチェル
富山市水橋桜木136 〒939-0592　お客様相談室/TEL(076)478-2957
受付時間:9:00～17:00(土日、祝祭日を除く)
http://www.richell.co.jp/

1502